

# 上海众御实业有限公司

Shanghai Zhongyu Industrial Co., Ltd.



ZOYET

工业实验室存储领域制造商 EXPERT IN THE FIELD OF INDUSTRIAL & LAB STORAGE

## 公司介绍:

众御 ZOYET 一直专注于危化品安全管控,集研发、设计、生产、销售、售后于一体。公司自成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界杰出人才,多年行业的丰富实践,经过全体员工 10 多年的不懈努力,逐渐发展成为为企业提供系统化安全管理解决方案的企业。主要产品系列分两大类:一是以室外化学品暂存柜、防火安全柜、强酸碱柜、气瓶柜、电池充电柜、防火垃圾桶、吸附套装等为代表的工业及实验室安全存储产品;二是以防火防磁柜、防磁信息安全柜、防磁防潮柜等为代表的重要科研及办公资料存储产品。

众御 ZOYET 自有生产工厂华纳威尔,以品质为核心,先后获得 ISO 9001 质量管理、ISO 14001 环境管理、ISO 45001 职业健康安全管理三大体系认证;为企业正常运行、持续改进产品与服务质量提供了可靠的保证,同时也为保持品牌的市场竞争力发挥了重要作用。目前产品已覆盖美国,德国,马来西亚,印度尼西亚,澳大利亚,中东等 80 多个国家和地区,广泛应用于制药、医疗、石油化工、学校实验室、政府机构、机械制造、轨道航空、军工、新能源等众多领域,为全球危化品安全存储领域提供了优质的安全管控产品及服务!



# **Industrial & Laboratory**

# 工业 & 实验室系列



国家级防爆认证标志



欧盟安全认证标志



欧盟防爆认证标志



美国国家消防协会规范



美国职业安全健康管理规范

# **RoHS**

欧盟电子电气产品有害物质 检测规范

RFID 智能试剂管理柜2
电池充电柜4
室外化学品暂存柜5
智能型易燃品毒害品柜6
组合式无管净气智能安全柜8
组合式安全存储柜9
工业安全存储柜10
毒麻药品柜12
30/60/90 分钟防火存储柜13
防爆气瓶柜14
气瓶柜15
油桶柜16
紧急器材柜16
废液中转箱17
酸碱存储柜18
PP 药品柜19
PP 通风柜20
桌面式 PE 托盘20
便携式洗眼器21
紧急冲淋洗眼器21
IBC 钢制防渗漏托盘22
钢制贮存盘23
移动式贮存盘23
聚乙烯防渗漏托盘24
IBC 吨桶防渗漏托盘26
生化垃圾桶26
防火垃圾桶27
防溢应急吸附套装28

申池充申柜

智能型 易燃品毒害品柜 组合式 无管净气智能安全柜 工业安全存储柜

毒麻药品柜

防爆气瓶柜

油桶柜 紧急器材柜

酸碱存储柜

PP 通风柜 桌面式 PE 托盘

BC 钢制防渗漏托盘

聚乙烯防渗漏托盘

BC 吨桶防渗漏托盘 生化垃圾桶

防溢应免吸附套装

# RFID 智能试剂管理柜

为危险化学品提供安全可靠的智能化管理



### 产品特性

- ◆ 全生命周期管理
- ◆ 目视化管理系统
- ◆ 密码登录
- ◆ RFID/ 二维码 / 条码识别
- ◆ 有线 / 无线通讯
- ◆ 智能报警 / 故障报警 / 一键报修
- ◆ 人脸识别 / 指纹识别 /IC 卡 / 账号登录
- ◆ 授权管理
- ◆ 物品定位
- ◆ 电子门锁
- ◆ 远程升级维护
- ◆ 开关门状态监测
- ◆ 断电保护、低能耗
- ◆ 管理系统 /APP 管理软件
- ◆ 10.1 寸电容触摸屏
- ◆ 进销存管理
- ◆ 智能双人管理
- ◆ 智能重量称量
- ◆ 数据实时自动上传保存
- ◆ 智能实时监控管理
- ◆ 智能安全管理
- ◆ 智能储存环境管理
- ◆ 快速连接实验室系统
- ◆ 运行状态实时监控
- ◆ 设备运维智能管理





高×宽×深: 1183×378×580mm

称重台承重: 5kg 系统内存: 256G

工作温度: 10℃-40℃ 工作相对湿度: 40%-85%

系统配置: 支持本地部署 / 多端口适用各种数据的对接

详情垂询: 4000-663-518

订购传真: +86-510-82323896

# 危化品全生命周期管理可视化解决方案







站在使用者安全便捷,管理者高效智能的角度,构建危化品管理系统。让整个危化品储存、使用及管理的过程省时省力,使用数据精准、责任明确。建立了危化品入库、标签打印、领用申请/审批、领用/归还、库存盘点、安全库存预警、先进先出、试剂报废的危化品管理系统。确保危化品在使用过程中合法、合规。所有操作行为、操作数据可视化且可追溯,以达到危化品全生命周期安全管理

操作便捷化: RFID 称重系统,自动识别物料信息,关联用户

□ 流程可视化:智能数字台账,无纸化记录物料出入库,自动化库存盘点

管理数智化:智能告警、智能交互、智能巡检

数据安全化:支持本地部署、数据安全无缝对接



### 环境采集监测及异常自动处置

₹ 智能柜特有的风机自动巡检功能,24h 自动采集柜内温度、湿度、TVOC。

● 一旦数值异常,自动调整回正常状态。

△ 若是长时间出现异常值,立即联动告警机制。

▲ 危化品通过 HJ-100 称重控制台进行称量,完成称重后入柜。



柜内为 PP(聚丙烯)板材,具有耐强酸、强碱和抗腐蚀性。配置适合的 PP 层板及盛漏液托盘,防范化学品倾倒及泄漏风险。



高×宽×深 mm	层板 块	层板承重 kg	盛漏液托盘 块	托盘承重 kg	门类型
1960×900×510	2	20	1	50	双门 / 手动

RFID 智能试剂管理相

室外化学品暂存柜

智能型 易燃品毒害品柜

组合式安全存储柜

工业安全存储柜

30/60/90 分钟防火存储柜

气瓶柜

\_\_\_\_

废液中转箱

PP 药品柜

便携式洗眼器

初制贮存盘

\_\_\_\_

\_\_\_\_

防火垃圾桶

防溢应急吸附套装

# 电池充电柜

电池充电柜用于手枪钻电池及其他小型电动工具电池的充电及存储,降低因电池自燃产生的二次事故概率,保护周围物品及人身安全

- ◆ 柜体采用双层钢板防火结构设计,柜内循环通风排放。设置自动报警功能,安全性高。
- ◆ 柜体内外喷涂无铅的环氧树脂漆,高温固化,耐腐蚀。
- ◆ 柜内安装 LED 无炫目照明系统,开门即立刻启动,均匀照明柜体内部。
- ◆ 每个层板可任意调节,底部配有防渗漏 PP 托盘,可盛装泄漏的电解液等腐蚀性液体。



型号			单层钢板结构		双层钢板结构		90 分钟防火材料填充
样式		风机 1 组 微断开关 4 个 插座 4 组		风机 1 组 微断开关 4 个 声光报警器 1 个 温湿度控制器 1 个 烟感探头 1 个 LED 灯 4 组 插座 4 组 指示灯 1 个 (可选)		风机1组 微断开关4个 声光报警器1个 温湿度控制器1个 烟感探头1个 LED灯4组 插座4组 指示灯1个(可选)	
高×宽×深	mm		1800x1000x500		1800x1000x500		1800x1000x500
可调层板数	块		4		4		4
层板承重	kg		30		30		30
柜体结构			单层		双层		双层
门类型	有可视窗 无可视窗		/ ZYBC01	ZYBC02 ZYBC03			/ ZYBC04

RFID 智能试剂管理柜

智能型 易燃品毒害品柜

组合式 无管净气智能安全柜

工业安全存储柜 毒麻药品柜

防爆气瓶柜

油桶柜 紧急器材柜

酸碱存储柜 PP通风柜 桌面式 PE 托盘

BC钢制防掺漏托盘

聚乙烯防渗漏托盘

IBC 吨桶防渗漏托盘 生化垃圾桶

生化垃圾桶

# 室外化学品暂存柜

为室外危化品存储提供专业的解决方案

产品获欧盟 CE 认证及欧盟防爆认证,柜体采用防磁镀锌耐候钢、钢焊 接主体,耐火存储设计标准。可选配多种系统来满足操作需求,如防爆 温控系统、防爆通风系统、活性炭净化系统、柜内消防系统、柜内环境 监测系统、防爆配电及控制系统、智能管理系统、防爆照明系统、泄压 系统、应急喷淋系统、门禁系统、防泄漏系统、防雷防静电系统等 ...

#### 步入式危化品暂存柜

◆ 存储圆桶及小型容器,适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散 存储, 室外的中央仓库

#### 层架式危化品暂存柜

◆ 存储圆桶及 IBC 桶等一些大型容器,适用于危化品仓库、室内或生 产车间的分散存储, 室外的中央仓库

#### 危险废弃物暂存柜

层架式危化品暂存柜

高×宽×深

容 量

门体结构

注 步入式危化品暂存柜

高×宽×深


高×宽×深

门体结构

危险废弃物暂存柜

门体结构

◆ 暂存不同类型的实验室有毒有害废弃物,适用于学校、医疗、化工、 科研等使用危化品及废弃物等场所



型号

mm

 $\uparrow$ 

 $\uparrow$ 

퓆목

mm

**켇**묵

mm

IBC

Drum

层架式

ZYCCX5000

3000×7000×1800

16×2 层

ZYCCX3000-1

2800×6000×2300

ZYCCX4000-1

2800×6000×2300





备注: 暂存柜系列产品表格中均为常规尺寸参数, 接受定制尺寸订单

2800×12000×2300

2800×9000×2300

对开门









国家级防爆安全检测认证



整体防爆



RFID 智能试剂管理机







工业安全存储柜

气瓶柜

废海中转箱 PP 药品柜

聚乙烯防渗漏托盘

防火垃圾桶

防潜向免吸附套装

RFID 智能试剂管理柜 电池充电柜

五世子宗都安全也 工业安全存储柜 工业安全存储柜 毒麻药品柜 防爆气瓶柜 海路材柜

酸碱存储柜 PP通风柜 桌面式PE托盘

BC 钢制防渗漏托盘 聚乙烯防渗漏托盘

BC 吨桶防渗漏托盘

防溢应急吸附套装

# C € EN EN EN EN SON SHA ROHS





# 智能型易燃品毒害品柜

可有效管理大量药品或样品, 具有抗腐蚀特性

- ◆ 采用冷轧钢板制成,使用寿命长,防火性能好。
- ◆ 柜体内胆采用瓷白色 PP 板材, 柜侧底部设可调式进风口。
- ◆ 内设阶梯式 PP 聚丙烯树脂层板,层板设有透气孔。
- ◆ 内置防爆气体探测器,搭配温湿度探测器,联动风机,实现自动检测以及排风处理。
- ◆ 智能化管控锁具,提高管理安全性的同时,增加智能化数 据管理。

#### ZYC0060E/ZYC0090E 净气系型

- ◆ 内置特种过滤机芯, 无需外排管道, 插电即可使用。
- ◆ 全天候监控外部空气质量指数,确保空间气体健康安全。
- ◆ 无需管道安装,搬运到位即可使用。
- ◆ 带脚轮移动方便,就近存储,提高工作效率。 适用于学校、化工、实验室、科研机构等药品存储等场所

------- 黄 色 --------易燃品安全储存柜

毒害品安全储存柜



详情垂询: 4000-663-518

订购传真: +86-510-82323896

# 专业存储各类既需严格温度控制,又需高度安全保障的物品



型号		ZYC0060HK 系列	ZYC0090HK 系列	ZYC0060E 系列	ZYC0090E 系列	ZYC0060E 净气系列	ZYC0090E 净气系列
高×宽×深	mm	1810x860x860	1810x1090x860	1840x900x510	1960x900x510	1840x900x510	1960x900x510
可调层板数	块	3	3	3	3	3	3
层板承重	kg	50	50	50	50	50	50
门类型		双门/手动	双门/手动	双门/手动	双门 / 手动	双门 / 手动	双门 / 手动
型号	黄色	ZYC0060KY	ZYC0090KY	ZYC0060EY	ZYC0090EY	_	_
型号	蓝色	ZYC0060KB	ZYC0090KB	ZYC0060EB	ZYC0090EB	_	_
配置		温湿度仪表	温湿度仪表	触摸显示屏	触摸显示屏	触摸显示屏	触摸显示屏

# 组合式无管净气智能安全柜

### 易燃液体及各类化学品组合管理











灰色存放毒性化学品

黄色存放易燃性化学品



蓝色存放弱腐蚀性化学品



红色存放可燃性化学品

可同时存储各类化学品,分区放置,便捷管理符合欧盟化学品储存安全 EN14470-1 标准

高×宽×深	mm	2100×900×620
层板承重	kg	50
门类型		4仓/单开门,手动
移动方式		可调支撑脚轮
货号	触摸显示屏	202310





组: 无管净气智能安:

工业安全存储柜

毒麻药品柜 防傷气瓶柜

油桶柜紧急器材柜

酸碱存储柜

PP 通风柜 桌面式 PE 托盘

BC钢制防渗漏托盘

景乙烯防渗漏托盘

IBC 時間防渗漏托盘 牛化垃圾桶

防溢应急吸附套装



#### 外部结构

柜体采用优质冷轧钢板,表面环氧树脂静 电喷涂。柜门琴式铰链设计,平稳闭合开启,不下挂,不变形



#### 内部结构

内部为 PP(聚丙烯)板材,具有耐强酸、强碱和抗腐蚀性。高于 50mm 的盛漏液槽,防范化学品泄漏及倾倒风险



#### 化学品安全管理

三点联动锁头防静电设计,减少摩擦或机械火花,实现双人双锁管理





#### 智能管控系统

包括温湿度控制、VOC 气体监测、风机运行和报警装置,具有防火、通风、过滤、净化等特点,满足用户的储存管理要求



#### 安全的使用环境

内置特种过滤机芯,无需外排管道。柜身 两侧设有通风口,有效降低柜内挥发性物 质浓度



搬运方便

底部设有水平调节脚轮,适当的扭矩,外 表防锈,方便定位及整体移动

详情垂询: 4000-663-518

订购传真: +86-510-82323896

# 组合式安全存储柜

### 可同时存储各类化学品, 分区放置



易燃易爆品、毒害品、腐蚀性化学品、可燃化学品等适用的组合式安全储存柜 具有防火、防爆、耐腐蚀、防盗、防潮、通风等功能

- ◆ 柜体采用冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型,柜体表面无焊缝,两层钢板之间相隔 38mm,形成良好的防火绝缘层, 具有良好的防火防爆性能。内部为 PP(聚丙烯)板材,具有耐强酸、强碱和抗腐蚀性。
- ◆ 表面环氧树脂粉末静电喷涂处理,增加抗化学品的能力防止化学品侵蚀,柜体内外表面光亮。
- ◆ 柜体两侧的通风孔,可有效降低挥发性物质浓度,预防火灾产生。
- ◆ 配备三点联动锁减少摩擦或机械火花,连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启。
- ◆ 柜体设有接地装置,将静电荷导入大地,降低静电火花造成火灾风险。
- ◆ 底部装有四个移动轮可手动调节螺杆,方便危化品储存柜定位及整体移动。





每个独立空间内设 PP 耐腐蚀性盛漏 液槽,可有效防止化学试剂外溢



柜门颜色遵循 GB2893-2008S 标准

高×宽×深 1850x900x520 mm 1840x590x460 层板承重 kg 50 50 门类型 4仓/单开门,手动 4仓/单开门,手动 移动方式 可调支撑脚轮 可调支撑脚轮 货号 202311 202312

RFID 智能试剂管理相

室外化学品新存机

智能型 易燃品素宝品柜

工业安全存储柜

气瓶柜

废海中转箱

PP 药品柜

聚乙烯防渗漏托盘

防火垃圾桶

防潜向免吸附套装

# 易燃液体及化学品安全存储 实验领域安全存储

安全存储易燃可燃及弱腐蚀性液体,符合相关条例要求



# 工业安全存储柜

符合 OSHA 29 CFR1910.106(美国职业安全健康管理局)和 NFPA CODE30(美国国家消防协会)相关规制,并按照 FM 认证项目要求设计、测试与生产。本产品通过欧盟 EN14470-1 标准的 CE 认证,规范的安全警示色柜体,代表不同的存储物质类型,使识别、组织归类与区分物质或液体变得显而易见。另外,倘若发生火灾,也利于消防人员识别危险化学品。

规格	高×宽×深 mm	层板 块	层板承重 kg	门类型	型 <del>号</del> 黄色	型号 红色	型号 蓝色
4加仑/15升	560x430x430	1	50	単门 / 手动	ZYC0004	ZYC0004R	ZYC0004B
12 加仑 /45 升	890x590x460	1	50	単门 / 手动	ZYC0012	ZYC0012R	ZYC0012B
13加仑/45升	460x1090x460	1	-	双门 / 手动	ZYC0013	ZYC0013R	ZYC0013B
23 加仑 /87 升	890x860x490	1	50	双门 / 手动	ZYC0023	ZYC0023R	ZYC0023B
22 加仑 /83 升	1650x590x460	2	50	单门 / 手动	ZYC0022	ZYC0022R	ZYC0022B
30 加仑 /114 升	1120x1090x460	1	100	双门 / 手动	ZYC0030	ZYC0030R	ZYC0030B
45 加仑 /170 升	1650x1090x460	2	100	双门 / 手动	ZYC0045	ZYC0045R	ZYC0045B
60 加仑 /227 升	1650x860x860	2	100	双门 / 手动	ZYC0060	ZYC0060R	ZYC0060B
90 加仑 /340 升	1650x1090x860	2	100	双门 / 手动	ZYC0090	ZYC0090R	ZYC0090B
110加仑/410升	1650x1500x860	2	100	双门 / 手动	ZYC0110	ZYC0110R	ZYC0110B

RFD 智能试剂管理柜 电池充电柜

智能型 易燃品毒害品柜

组合式 无管净气智能安全柜

毒麻药品柜

防爆气瓶柜 油桶柜 紧急器材柜

酸碱存储柜

PP 通风柜 桌面式 PE 托盘

BC钢制防渗漏托盘

聚乙烯防渗漏托盘 BC 吨桶防渗漏托盘 生化均坝桶 防溢应急吸附套装

详情垂询: 4000-663-518

订购传真: +86-510-82323896

通过欧盟 CE 认证,符合 EN 14470、EN 13501 对易燃液体储存柜的认 证标准、符合美国消防协会 (NFPA) 及美国职业安全健康管理局 (OSHA) 相关规范、中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》



EN

EN





安全柜符合OSHA 29CFR 1910.106 和 NFPA CODE30 标准

厚度大于 1.0mm 的冷轧钢板, 整体为双层防火钢板结构,两 层钢板之间有 38mm 的防火层

防溢漏式层板可在每6厘米层 档上下之间调节。两侧焊接的 层板支撑挂钩稳固可靠

装设有防闭火装置的通风口 (在柜体侧面)。有效减小挥 发性物质浓度, 预防火灾隐患



专业规范的警示标签, 清晰可见

柜子内外环氧树脂静电 喷涂,表面光亮耐腐蚀

三点联动式门锁,双人 双锁管理

柜身设有静电接地传导 端口, 方便连接静电接

柜身底部有 50mm 的防 漏液槽, 防止化学液体 的外溢



三点联动锁



通风口



静电接地线端口



组合式安全存储柜

RFID 智能试剂管理柜

气瓶柜

废海中转箱

PP 药品柜

便携式洗眼器 紧急冲淋洗眼器

聚乙烯防渗漏托盘

防火垃圾桶 防潜向免吸附套装


#### OSHA 29 CFR 1910.106 美国职业安全健康管理局(OSHA) 关于易燃及可燃液体的规定

OSHA 29 CFR 1910.106(a)(19) 可燃液体

可燃液体是指属于Ⅱ级、Ⅲ级等级的化学液体「闪点≥ 100oF(37.8℃)、详见示意图。 OSHA 29 CFR 1910.106(a)(19) 易燃液体

易燃液体是指属于 IA~IC 类的 I 类化学液体 [闪点 < 100oF(37.8℃),详见示意图。

### 易燃或可燃液体分类(依闪点划分)



#### 化学品安全柜可 选









黄色柜存放易燃液体



红色柜存放可燃液体



蓝色柜存放弱腐蚀性液体



# 毒麻药品柜

防爆气瓶柜

油桶柜 紧急器材柜

酸碱存储柜

PP 通风柜 桌面式 PE 托盘

BC 钢制防渗漏托盘

聚乙烯防渗漏托盘

BC 吨桶防渗漏托盘 生化垃圾桶

防温应急吸附套装

用于化工、公安、安监等相关行业和 实验室等应用领域

- ◆ 采用冷轧钢板制成, 柜体内外静电喷塑。
- ◆ 电子密码锁 + 机械锁双锁管控,提高管理安全性。
- ◆ 严格按照 OSHA 规范,柜身设有静电接地传导端口。
- ◆ 装设有闭火装置的双透气孔

通过欧盟 CE 认证,符合 EN 14470、EN 13501 对易燃液体储存柜 的认证标准、符合美国消防协会 (NFPA) 及美国职业安全健康管理局 (OSHA) 相关规范、中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全 管理条例》



高×宽×深	mm	890x590x460	1650x590x460	1120x1090x460	1650x1090x460	1650x860x860	1650x1090x860
容积	加仑/升	12/45	22/83	30/114	45/170	60/227	90/340
可调层板数	块	1	2	1	2	2	2
层板承重	kg	50	50	100	100	100	100
门类型		单门手动	单门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动
型号		ZYC0012W	ZYC0022W	ZYC0030W	ZYC0045W	ZYC0060W	ZYC0090W

详情垂询: 4000-663-518

订购传真: +86-510-82323896

RFID 智能试剂管理柜 室外化学品暂存柜 智能型 易燃品素宝品柜

组合式安全存储柜

# 30/60/90 分钟防火存储柜

**C € EN** 14470







工作区安全存储易燃、易爆和有毒物 30、60、90 分钟防火测试





柜门带有可调节阻尼机制, 遇火 灾可自动闭合

特制 CFM 防火材质构成, 结构 坚固耐用, 抗扭强度高, 符合 GS 标准

隔板承重 75kg (均匀承载), 可以 32mm 为间距自由调节高度

高×宽×深	mm	1950x890x614	1950x890x614
层板	块	3	3
盛漏底架	块	1	1
钥匙锁配置	把	3	3
门类型		双门 / 自动闭合	双门 / 自动闭合
款式		层板式	抽屉式
型号		ZYC0060-9-1	ZYC0060-9-2









聚乙烯防渗漏托盘

防火垃圾桶

防潜向免吸附套装

# 30/60/90 分钟防爆气瓶柜

用于实验室、医院、工矿企业及需存放高压气瓶柜的场所

- ◆ 可安装连接管和气路装置, 集成通风可连接机械通风系统。
- ◆ 底部带叉车槽,方便运输。
- ◆ 圆筒锁设计。

可选设备配置:坡道、气瓶托架、气瓶绑带

高×宽×深	mm	1950×890×614
门类型		双门 / 自动闭合
型号		ZY-FBQPG-2-9




通过欧盟 CE 认证、国家级防爆安全部检验检测,拥有防爆合格证 深圳地标产品,符合 DB4403/T 79-2020 标准要求






# 防爆气瓶柜 (Ex 整体防爆)

- ◆ 整体为 1.2mm 厚优质冷轧钢板,表面环氧树脂静电喷涂。
- ◆ 柜体两侧设有气管通过 PASS 孔,适配气瓶的高度。
- ◆ 采用的防爆型气体检(探)测器,可识别大多数可燃气体,具有防爆认证。
- ◆ 配置防爆声光报警装置,当柜内传感器检测到气体泄漏时,自动报警。
- ◆ 易燃气体气瓶贮存柜设置自动联锁强排风扇,通过排风管排出室外。
- ◆ 毒性气体通过排风管与吸收处理装置连接,保证工作区域的人身安全。
- ◆ 柜内安装厚实牢固的扎带固定气瓶,防止气瓶倾倒。

















三瓶	双瓶	单瓶		瓶数
1990x1200x450	1990x900x450	1990x600x450	mm	高x宽x深
ZY-FBEX-3	ZY-FBEX-2	ZY-FBEX-1		型号

RFID 智能试剂管理柜 申池充申柜

智能型 易燃品毒害品柜

组合式 无管净气智能安全机 工业安全存储柜

油桶柜 紧急器材柜 酸碱存储柜

PP 通风柜 桌面式 PE 托盘

BC 钢制防渗漏托盘

聚乙烯防渗漏托盘

IBC 吨桶防渗漏托盘

防溢应免吸附套装



# 气瓶柜

用于提高局部的排气通风,保护钢瓶(气瓶)不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾,可达到隔离高温及保护人身安全的作用

- ◆ 冷轧板制成,酸洗磷化处理。表面环氧树脂粉末喷涂,180°高温固化成型,耐腐蚀。
- ◆ 柜内配有气瓶抱箍, 防止气瓶倾倒, 采用 5mm 厚平板玻璃。

- ◆ 报警器(选配):采用专用可燃气体探测器,空气扩散采样,达到芯片切点设定的浓度时,将自动报警。
- ◆ 柜内配有排风系统,配合报警装置,一线连接,在报警后 5 秒 内自动启动排风装置,稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。
- ◆ 活动翻板采用钢板表面磷化处理(对钢板酸洗磷化去油、 去锈、表面形成一层保护膜使其有防腐蚀效果)配合固定铰链使用,便于 气瓶的装卸。
- ◆ 采用微电脑定时开关、 气敏探头可监测气瓶漏气并自动排风、报警。

瓶数		单瓶	双瓶	三瓶	四瓶
<b>全钢气瓶柜</b>	型号	ZY-QPG-1	ZY-QPG-2	ZY-QPG-3	ZY-QPG-4
高×宽×深	mm	<b>1800x600x450</b>	<b>1800x900x450</b>	1800x1200x450	<b>1800x1500x450</b>
<b>防爆气瓶柜</b>	型号	ZY-FBQPG-1	ZY-FBQPG-2	ZY-FBQPG-3	ZY-FBQPG-4
高×宽×深	mm	1900x600x450	1900x900x450	1900x1200x450	1900x1500x450

#### \* 柜体不含气体探头及报警器,需另配。

#### 气体探测报警器:

气体检测	通用易燃气体	氧气 O <sub>2</sub>	氢气 H <sub>2</sub>	氮气 N <sub>2</sub>	甲烷 CH4	乙炔 C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	一氧化碳 CO
货号	211500	211501	211502	211503	211504	211505	211506
气体检测	氨气 NH <sub>3</sub>	氩气 AR	氯气 CL <sub>2</sub>	氦气 HE	一氧化二氮 N <sub>2</sub> O	二氧化硫 SO₂	硫化氢 H₂S
货号	211507	211508	211509	211510	211513	211517	211518

<sup>\*</sup> 更多特殊气体检测请电话咨询。

RFID 智能试剂管理柜

室外化学品暂存柜

智能型 易燃品毒害品柜

组合式安全存储柜

工业安全存储柜

30/00/90 分钟防火存储柜

瓶柜

废液中转箱

PP药品柜

見携式洗眼器 8.会 沖淋汁明報

制贮存盘

聚乙烯防渗漏托盘

防火垃圾桶

防潜向鱼吸附套装

# 油桶柜

油桶柜依照 OSHA 标准进行设计及制造,专业用于存储单桶和两桶标准竖型油桶。双层钢板设计及防爆功能确保您存储物的安全。单桶或双桶式储存柜底部均配有旋转式滚轴,方便操作者推入或移出油桶,柜身内部配备可调层板,便于存放工具或油泵等其他物品,提高空间利用率。







所PD 部能式列管理柜 电池充电柜 智能型 易燃品毒素品柜 整合式 无影等智能安全柜 工业安全存储柜

毒麻药品柜

防爆气瓶柜

酸碱存储柜

PP通风柜 桌面式 PE 托盘 BC 铜制防渗漏托盘

景乙烯防渗漏托盘

IBC 時機防渗漏托盘 生化垃圾桶

防温应急吸附套装

#### 1650x860x860 1650x1500x860 1650x1500x860 高×宽×深 mm 桶型 单桶 双桶 组合式 2 可容纳 200L 圆桶 1 1 层板承重 50 门类型 双门/手动 双门/手动 双门 / 手动 型号 ZYC0060D ZYC0110D-1 ZYC0110D-2

# 紧急器材柜 (消防物资柜)







- ◆ 采用冷轧钢板制成, 外喷环氧树脂。
- ◆ 标准双开门,带有长视窗设计,便于辨认柜内存放的装备器具。
- ◆ T型隔物架结构,可存放如防护服之类的大件物品。

高×宽×深	mm	1200x900x500	1920x900x500
视窗配置		带可视窗	带可视窗
门类型		双门手动	双门手动
<b>型</b> 号		ZYEP01	ZYEP02



# 废液中转箱

适用于化工、实验室、科研机构等领域

- ◆ 采用 1.0mm 及以上冷轧钢板满焊焊接制成。
- ◆ 柜门三点联动式门锁, 双人双锁管理。优质琴式铰链, 柜门 可自如开启 180 度。
- ◆ 底部有高于5厘米的防漏液槽,防止化学液体外溢,产品符 合 OSHA 规范。
- ◆ 柜体内外环氧树脂静电喷涂,表面光亮耐腐蚀。
- ◆ 柜门粘贴专业规范的警示标签。
- ◆ 柜子顶部内置专业的集液口,防止回收液体时导致液体泄漏 和溅落,留有专业的个人防护装备(护目镜、防化手套)存放位 置可配置相关装备。

柜身双层防火钢板构造, 两层钢板 之间相隔有 38mm 的防火层

高×宽×深	mm	890×860×490
容量	25L 废液桶	2
<b>型</b> 号		ZYCF025

可存放防护装备: 护目镜、防化手套





气瓶柜

PP 药品柜

防溢应急吸附套装



三点联动锁



防漏液槽



集液口

可调节脚轮

RFID 智能试剂管理柜 室外化学品暂存柜

智能型 易燃品素宝品柜

组合式安全存储柜

聚乙烯防渗漏托盘

防火垃圾桶

# 酸碱存储柜




用于腐蚀性化学品的规范管理, 分类储存

- ◆ 采用抗强腐蚀 PP 板材无缝焊接而成,配备聚丙烯防渗漏托盘,可单独取出,便于清洁,可根据需求调节层板高度。
- ◆ 为提高操作安全性,可使用挂锁提供额外的防护。
- ◆ 用于各类腐蚀性化学品的存储, 如硫酸、硝酸等, 保护使用者和周围人群的安全。
- ◆ 适用于医药、化工、实验室等领域。

# PP 聚丙烯储存柜 - 专业为储存强腐蚀性的化学品物质而设计

特殊规格的瓷白色 PP 聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜也可以为客户专门定制,用于存储各类强酸强碱化学物质。 三大强酸是:硫酸、盐酸、硝酸。三大强碱是:氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡。

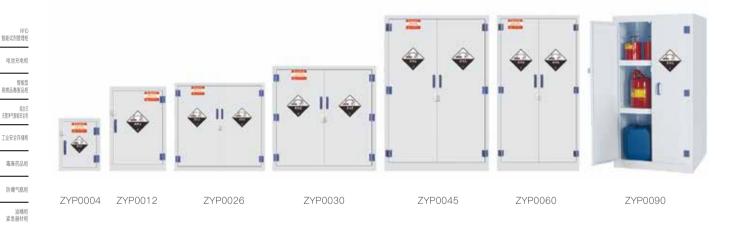





层板



挂锁

铰链

高×宽×淌	架 mm	560x430x430	890x590x460	900x910x600	1120x1090x460	1650x1090x460	1650x860x860	1650x1090x860
容积	加仑/升	4/15	12/45	26/100	30/114	45/170	60/227	90/340
可调层板数	块 块	1	1	1	2	2	2	2
层板承重	kg	25	30	35	40	40	40	40
门类型		单门手动	单门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动	双门手动
型号		ZYP0004	ZYP0012	ZYP0026	ZYP0030	ZYP0045	ZYP0060	ZYP0090

详情垂询: 4000-663-518

订购传真: +86-510-82323896

PP 通风柜 桌面式 PE 托盘 BC 明制防渗漏托盘 聚乙烯防渗漏托盘

防溢应免吸附套装

# PP 药品柜 | 试剂柜





用于实验室药品和试剂的分类有序储存

采用瓷白色 PP(聚丙烯) 板材无缝焊接而成,具有耐 强酸、强碱和抗腐蚀的特性

门铰链采用经过射出成型的 PP 材料制成,耐腐蚀性好



药品柜视窗采用有机玻璃制作

柜内活动式 PP 层板可根据需要调节高度,四周立边可获一定程度的防溢效果







ZYPM1800-2



ZYPM1800-3



ZYPM1800-4



ZYPM1800-5

高×宽×深	mm	1800x900x450	1800x900x450	1800x900x450	1800x900x450	1800x900x450
可调层板数	块	2	2	2	2	2
层板承重	kg	50	50	50	50	50
视窗配置		无可视窗	带可视窗	无可视窗	带可视窗	带可视窗
门类型		双门手动	双门手动	四门手动	四门手动	四门手动
<b>型</b> 号		ZYPM1800-1	ZYPM1800-2	ZYPM1800-3	ZYPM1800-4	ZYPM1800-5

RFID 智能试剂管理柜

室外化学品暂存柜

智能型 易燃品毒害品柜

组合式安全存储柜

工业安全存储柜

30/60/90 分钟防火存储柜

气瓶柜

废液中转箱

P药品柜

便携式洗眼器

钢制贮存盘 おみずいなぬ

------

防火垃圾桶

防溢应急吸附套装


## PP 通风柜





有优良的耐酸性能,可以从事强度高的酸碱实验

- ◆ 采用 PP(聚丙烯)板材无缝焊接而成,具有耐强酸、强碱和抗腐蚀的特性。
- ◆ 导流板:采用 8mm 厚 PP 型材,分上、中、下三层,能对不同重量的气体有效的排放。
- ◆ 集气风罩:采用 PP 板成型锥形缩口集气风罩, 集气风罩具有良好的锥型集气角度及圆滑度,平均排气。
- ◆ 通风柜符合中华人民共和国机械行业标准《排风柜》JB/6412-1999 技术标准要求。
- ◆ 在 -8℃到 +80℃温度范围内具有耐腐蚀,抗强酸等特性。应用于高强度酸碱实验,净化室等场所。

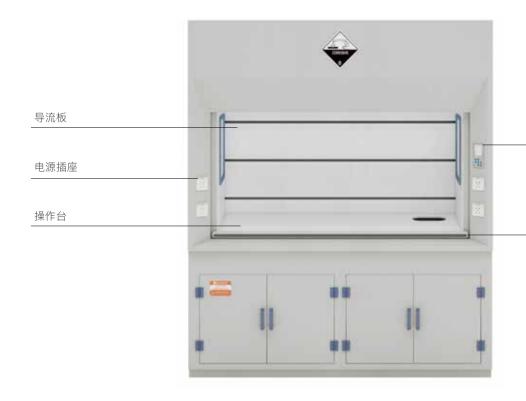

控制面板:

设计于外面板上,便于操作、观察与控制

安全钢化玻璃门:

采用钢化玻璃制成,单面 上下操作有平衡装置,操 作顺畅、静音

高×宽×深 mm	2350x1200x850	2350x1500x850	2350x1800x850
门类型	双门手动	三门手动	四门手动
型号	ZYTP1200	ZYTP1500	ZYTP1800

# 桌面式 PE 托盘





耐化学性防渗漏,内置盛漏结构

- ◆ 体积小, 可放在桌面或台面上
- ◆ 内部可盛装 5.6L 漏液
- ◆ 半透明的侧壁有助于发现泄漏
- ◆ 外部喷嘴方便排出漏液

长×宽×高	mm	430×305×100
容积	L	5.6
货号		201260



智能型易燃品毒害品柜 组合式 无管净气智能安全柜

工业安全存储柜 事麻药品柜

防爆气瓶柜

油桶柜 紧急器材柜 酸碱存储柜

PP 通风 桌面式 PE 托

BC 铜制防渗漏托盘 聚乙烯防渗漏托盘 BC 吨桶防渗温托盘 生化均银桶

防溢应急吸附套装

## 便携式洗眼器

用于石油、化工、实验室、医用等领域, 快速冲洗化学液体溅射的眼睛和脸部, 使损伤程度降至最低

- ◆ 材质: 高密度聚脂材质。
- ◆ 容量: 16 加仑储备量 60L, 有效使用容积 40L, 15 分钟 不间断有效冲洗; 8 加仑储备量 30L, 0.4 加仑水量 / 分钟, 20 分钟不间断流出,储存丰富。
- ◆ 注水孔: 宽大的注水孔, 易于注水, 且配有防尘盖。
- ◆ 水流: 由于出水孔做过特殊变径处理, 所以水流更加温和 丰富, 出水量不低于 1.5 升 / 分钟。
- ◆ 可安装于墙壁或托架上,也可以与推车配套使用。





型号: 7501



8 加仑容量

型号: 7500

# 紧急冲淋洗眼器

用于医药、化工、石化、电子, 半导体 企业中危险工作区域和实验室的紧急救 护安全装置

- ◆ 主材为不锈钢,表面高亮度环氧树脂涂层,抗腐蚀,抗紫 外线照射, 防渗漏。
- ◆ 采用球阀和螺旋密封结构控制喷淋与洗眼。操作方便, 启 闭快速,密封可靠。









外尺寸	高	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480
管道	5/	4 英寸	304 不锈钢	304 不锈钢	304 不锈钢 ABS 涂层	304 不锈钢 ABS 涂层	304 不锈钢	304 不锈钢
接水口	高	mm	1580	1580	1580	1580	1580	1580
废水出口	高	mm	150	150	150	150	150	150
脚踏板			无	有	无	有	有	无
淋浴流量		min	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L	120-180L
洗眼流量		min	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L	12-18L
水压		Мра	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4	0.25-0.4
型号			ZYES01-S	ZYES02-S	ZYES03-A	ZYES04-A	ZYES08-S	ZYES-ME01

智能型 易燃品素宝品柜 组合式安全存储机

RFID 智能试剂管理柜

室外化学品新存机

工业安全存储柜

气瓶柜 废海中转箱

PP 药品柜

防火垃圾桶

防潜应免吸附套装

# IBC 钢制防渗漏托盘

适用于 IBC 集装桶和桶装水污染及 可燃液体的存储,灌装

- ◆ 可用于 GHS 目录 1-3 级可燃液体和 1-4 级水污染物质的存储
- ◆ 符合 StawaR 标准
- ◆ 贮存盘由 3mm 厚的钢板制成,带镀锌格栅和镀锌支架,方便 IBC 集装桶灌装。
- ◆ 格栅和支架可结合使用, 可按需存放支架位置。
- ◆ 底部插槽净高 100mm, 便于起升设备进行搬运。

#### 附件:

三面防溅墙, 灌装时防止外溅, 镀锌钢板制成。

厚度: 1.5mm 高: 1000mm

长×宽	mm	1460×1460	2650×1300	2690×1650	2650×1460	
货号		211040	211041	211042	211043	









型号		1	2	3	4	5	6
长×宽×高	5 mm	1460×1460×620	1460×1460×1083	2650×1300×435	2690×1650×375	2650×1460×863	2650×1460×863
	000L 集装桶 圆桶,站立式	1 4	1 –	2 8	2 10	2 -	2 4
支架	<b></b>	_	1	_	_	2	1
最大载重(	均匀承载)kg	1900	1900	3800	3800	3800	3800
货号	红 色	201200	201205	201210	201215	201225	201230
	黄色	201201	201206	201211	201216	201226	201231
	蓝色	201202	201207	201212	201217	201227	201232
	热浸锌	201204	201209	201214	201219	201229	201234

RFID 智能试剂管理柜

智能型 易燃品毒害品柜

组合式 无管净气智能安全机

聚乙烯防渗漏托盘

BC 吨桶防渗漏托盘 生化垃圾桶

防溢应急吸附套装

# 钢制贮存盘

用于 200 升桶和小型容器的存储

- ◆ 结构坚固,符合相关规定
- ◆ 100mm 高的插槽便于叉车或堆高车、作业, 方便安全运输

3mm 厚的钢板制成,喷漆或热浸锌处理,固定式和移动式可选,贮存盘配 / 不配格栅



长×宽×高	mm	800×800×	<465	1200×800	×360	1800×800	×275	1200×1200	)×285	2400×800	×250	2700×1300×205
格栅		无	有	无	有	无	有	无	有	无	有	有
容积 200 升桶,	垂直放置	-	1	_	2	-	3	_	4	_	4	8
贮存盘容积	升	210	203	224	215	217	202	230	216	241	222	194

# 移动式贮存盘

适用于60升和200升桶安全经济有效的运输灌装和存储

- ◆ 钢板制作,表面喷粉或热浸锌处理
- ◆ 镀锌桶架为可选件,用于桶的平行存储或灌装
- ◆ 栓固带为可选配件
- ◆ 可移动的镀锌格栅,最大载重 1000kg/ ㎡
- ◆ 锥形, 防雨; 特殊的边角设计可支撑格栅









型号		1	(2		3	4		5	6	7
桶	数量×升	1×200L	2×60L	2×200L	3×200L	1×60L	1×200L	1×200	2×200	1×200
放置方式		垂直	垂直	垂直	垂直	平行	平行	垂直	垂直	平行
贮存盘容和	只 升	203	61	215	202	61	215	215	225	225
长×宽	mm	800×800	800×500	1200×800	1800×800	800×500	1200×800	800×800	1200×800	1200×800
高 无/1	有把手 mm	615/1115	415/1080	510/1115	530/1115	415/1080	510/1115	700/1115	570/1115	570/1115

RFID 智能试剂管理柜

室外化学品暂存柜

智能型 易燃品毒害品柜 组合式安全存储柜

工业安全存储柜

30/60/90 分钟防火存储柜

气瓶柜

废液中转箱 PP 药品柜

钢制贮存盘

見てば防治温托命

防火垃圾桶

防溢应急吸附套装

工业安全存储柜 毒麻药品柜

防爆气瓶柜

油桶柜 紧急器材柜 酸碱存储柜 PP 通风柜 桌面式 PE 托盘

BC 钢制防渗漏托盘

IBC 吨桶防渗漏托盘 生化垃圾桶 防湿应免吸附套装




聚乙烯防渗漏托盘

能够控制泄漏、带盛漏槽的 PE 聚乙烯托盘,用于多种化学品存储桶的搬运,也可以在上面进 行各种操作(抽取油品、灌装、分装等)

本页所有产品液压车 可用





- ◆ 橘皮表面防滑格栅满载时不会发生劈裂, 可拆卸; 配置排液口, 便于快速处理盛漏液体;
- ◆ 盛漏托盘和平台均可使用液压车搬运,可承载 200L 油桶、化学品桶及各种存储容器和小型机械设备。
- ◆ 聚乙烯材质可抗绝大数化学品,结构坚固,可叠加,节省空间及运输成本。

类型		平	台	托	盘
长×宽×高	mm	1300×690×150	1300×1300×150	1300×690×300	1300×1300×300
可容纳	200L 圆桶	2	4	2	4
渗漏量	L	65	120	120	250
静载	kg	1200	2600	1200	2600
动载	kg	600	1200	600	1200
型 <del>号</del>		ZYPE002-H	ZYPE004-H	ZYPE022-H	ZYPE044-H

详情垂询: 4000-663-518


订购传真: +86-510-82323896

防火垃圾桶

防溢应急吸附套装










ZYPE002-H(两桶平台) mm						
L	W	Н	<b>I</b> 1	2	h1	h2
1300 690 150 685 250 45 100						
<b>和</b> 动叉车 550/685 液压车双向操作						

L W H II I2 h1 h2	ZYPE004-H(四桶平台)						mm
1300 1300 150 835 255 45 100	L	W	Н	1	2	h1	h2
1000 1000 100 100	1300	1300	150	835	255	45	100


机动叉车、685 液压车双向操作






ZYPE022-H (两桶托盘) mm						
L	W	Н	[1	2	h1	h2
1300 690 300 725 260 80 100						
机动▽车 550/685 液压车双向操作						

ZYPE044-H(四桶托盘) mr						mm
L	L W H I1 I2 h1 h2					
1300	1300	300	845	350	80	100
机动叉车、550/685 液压车双向操作						



550 叉车



## IBC 吨桶防渗漏托盘

- ◆ 高强度的 HDPE 制成,整体采用无缝隙结构设计,防漏结构通过测试,避免泄漏的发生。聚乙烯结构提供了优异的耐久性,化学抗性和抵抗紫外线。
- ◆ 可拆卸防滑格栅和底部排水孔设计,可以安全存储 1×1000L 的吨桶或 4×200L 的圆桶及小型容器。
- ◆ 双端叉车插口,可以方便地从任意方向移动,可叠套设计可以将运输储存的空间节省到最小。



长×宽×高	mm	1380×1380×900
盛漏量	加仑/升	343/1300
静载	kg	3000
动载	kg	1500
叉车操作		双向
<b>型</b> 号		ZYPE-IBC



# 生化垃圾桶

适用于大多数危化品固体废弃物、溶剂及废弃擦拭物、碎片等材料短暂放置,防止自燃,可独立或搭配防化处理袋使用

- ◆ 聚乙烯 HDPE 成型,坚固耐用抗腐蚀,贴有醒目的生化危险品
- ◆ 桶内可存放浸有溶剂、稀释剂、亚麻籽油、可燃粘合剂和其他 易燃液体的抹布或擦拭巾。
- ◆ 脚踏开盖控制,可自动闭盖。关闭状态下,桶中内容物与火源隔离,限制氧气量,使燃烧无法继续,消除自燃隐患。

高×宽×深	mm	406×390×440
容积	加仑/升	6/22.5
型号	红色	ZYPW2006



RFID 智能试剂管理柜

电池充电柜 智能型 易燃品毒害品柜

组合式 无管净气智能安全柜 工业安全存储柜 毒麻药品柜

防爆气瓶柜

油桶柜 紧急器材柜 酸碱存储柜

BC 钢制防渗漏托盘

聚乙烯防渗漏托盘



防溢应急吸附套装

# 防火垃圾桶

# OSHA ( E

又名油污废品桶,适用于油渍易燃废弃物的收集、消除自燃隐患

- ◆ 桶身整体采用镀锌钢板结构, 内外壁均喷涂环氧树脂涂层增强使用寿命。
- ◆ 自闭式桶盖设计, 无外力作用下自动处于关闭状态, 隔绝外部氧气供应, 使燃烧无法继续。
- ◆ 扁圆柱体结构及抬高的桶底使空气沿桶体流动、散热、防潮、避免生锈。
- ◆ 提手式设计, 便于搬运。
- ◆ 脚踏式开关控制, 工作中解放双手, 施力状态下桶盖开启。







便携式提手



轻便式脚踏



通风散热孔

高×宽×深	mm	490×440×425
容积	L	35
型号	红色/黄色	ZYOW

通过欧盟 CE 认证,符合美国职业安全健康管理局 (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.125 & 1910.144 规范

RFID 智能试剂管理柜

室外化学品暂存柜

智能型 易燃品毒害品柜 组合式安全存储柜

工业安全存储柜

30/60/90

气瓶柜

废液中转箱

PP药品柜

钢制贮存盘

景乙階的渗漏扎蓝

防火垃圾桶

防温应急吸附套装

意外事件有可能会发生,当遇到紧急情况时,防溢应急吸附套装是您理想的选择。拿取使用方便,以备您的 不时之需。套装中的各类配件亦可根据您的需要进行增减。

# 防溢应急吸附套装

适用于清理、围堵、预防任何可能出现的油液和化学品泄漏的区域,包括生产制造业、运输业、石油化工业、海上 紧急救援、港口、航空、公安消防、医疗业、能源电力业、环保局、军队、食品加工等任何需要清除泄漏液体的场所。



一吸油型吸附 白色一

吸收油液和油基液体, 不吸水

\*机油

\*液压油 \* 汽油

\*柴油燃料 \*煤油等



黄色——化学品吸附

吸收强酸和强碱、固化液和未知液体

\* 盐酸 \* 磷酸 \*98% 硫酸 \*30% 氢氧化钠 \* 氢氟酸等



吸收油液、冷却液、水等各类液体

\* 汽油 \*液压油 \*植物油 \* 丙酮

\*二甲苯等

\* 防冻液

套件吸收量 30L 45L 120L 240L 吸附片 吸附片 吸附片 20pcs 30pcs 50pcs 吸附片 100pcs 吸附索 吸附索 吸附索 10pcs 吸附索 16pcs 3ncs 2pcs 吸附枕 2pcs 吸附枕 4pcs 吸附枕 10pcs 吸附枕 8pcs 乳胶手套 乳胶手套 乳胶手套 乳胶手套 1pairs 1pairs 2pairs 2pairs 详情 回收袋&扎带 2sets 回收袋&扎带 3sets 回收袋&扎带 8sets 回收袋&扎带 10sets 护目镜 护目镜 护目镜 护目镜 1 pairs 1pairs 2pairs 2pairs 套件包 1pcs 套件包 1pcs 120L 圆形套件桶 / 1pcs 240L 带轮可移动套件桶 1pcs 带轮可移动套件桶 型号 ZYSK30 系列 ZYSK45 系列 ZYSK120 系列 ZYSK240 系列

## 防溢吸附桶

聚乙烯材质一次滚塑成型, 抗紫外线、防腐蚀, 可抗大多数 化学品。防溢吸附桶可应对轻度泄漏的处理, 如易燃类、腐 蚀类、毒性物质等有害废弃物储存及运输和转运。

尺寸	mm	590×500	590×780
重量	kg	6.5	7.5
承载重量	kg	80	100
盛漏量	L	≥ 80	≥ 120
型号		ZYAS-20D	ZYAS-30D



RFID 智能试剂管理柜 申池充申柜

智能型 易燃品毒害品柜

组合式 无管净气智能安全机 工业安全存储柜

- 本麻药品料 防爆气瓶柜

油桶柜 紧急器材柜 酸磁存储柜

PP 通风柜 桌面式 PE 托盘 IBC 钢制防渗漏托盘 製刀條防治選杆会

IBC 時機防港選託商

室外化学品暂存柜 智能型 易燃品毒害品柜

PP 药品柜 便携式洗眼器 紧急冲淋洗眼器

防火垃圾桶

### 吸油垫易撕型

地面或水面大面积铺放, 工厂车间, 机械擦拭等有油污及化学品泄露的区域

易撕型压点/复合压点吸油垫,表面经过超声波压点或复合压点,更耐磨强韧。带有易撕线,方便选取适合尺寸。









尺寸	mm	400×500	400×500	400×500	400×500
厚度	mm	2	3	4	5
包装数量	PCS/B	100	100	100	100
吸收量	L/B	≥ 120	≥ 126	≥ 135	≥ 144
型 号		ZYA210-3 系列	ZYA310-3 系列	ZYA410-3 系列	ZYA510-3 系列

### 吸附条

油灌车、油箱、输油管道、车间机器、水面等有油污及化学品泄露的周边

柔软,可任意弯曲放置在所需的 地方,防止油污泄露扩散。吸收 石油质产品,但不吸收水质产品。









尺寸	mm	Ф 76×1200	Ф 100×3000	Ф 127×3000	Ф 200×3000
包装数量	PCS/B	20	4	4	4
吸收量	L/B	≥ 126	≥ 108	≥ 130	≥ 288
型 号		ZYAS01 系列	ZYAS02 系列	ZYAS03 系列	ZYAS05 系列

### 吸附枕

有油污及化学品泄露的地面、龙头、阀门、机械、管道下方、或凹凸不平的区域

体积小, 吸收量大, 可配合塑料 托盘使用。









尺寸	mm	400×500	400×500	400×500
包装数量	PCS/B	16	16	16
吸收量	L/B	≥ 144	≥ 144	≥ 144
型 号		ZYOP16-O	ZYOP16-C	ZYOP16-G

# ZOYET

# 工业实验室存储领域制造商

EXPERT IN THE FIELD OF INDUSTRIAL & LAB STORAGE



#### 公司荣誉





《实验室废弃物存储装置技术规范》起草单位

《中小学危险化学品柜技术规范》起草单位

深圳市危险化学品协会专家单位

无锡监控化学品协会**副会长单位** 

上海实验室装备**协会会员** 

江苏省纺织品经销行业协会会员

江苏省民营科技企业

#### 国家高新技术企业

《中国安全健康防护产品质量验证追溯公共服务平台》 首批入网企业

深圳地标第一批符合《危险化学品储存柜安全技术要 求及管理规范》的**生产企业** 

# 上海众御实业有限公司

Shanghai Zhongyu Industrial Co., Ltd.

地址: 上海市徐汇区天钥桥路 811号 工厂地址: 无锡市惠山区西石路 28号

邮箱: sales@zoyet.com 热线: 4000-663-518 电话: 021-56351153

网址: http://www.zoyetsafe.com

#### 微信公众号



#### 抖音号

